ドットインパクトプリンタ総合カタログ

Empowered by Innovation

NEC

MultiImpactシリーズ
漢字ラインプリンタシリーズ

信頼と実績で伝票発行業務を
バックアップ。
豊富なラインアップで
ビジネスシーンを強力サポート。

MultiImpact 700JX2

PC-PR750/850

水　平　型

MultiImpact 700EX
標準価格 598,000円（税別）

MultiImpact 700XX
標準価格 398,000円（税別）

MultiImpact 700JX2
標準価格 288,000円（税別）

MultiImpact 700LX
標準価格 188,000円（税別）

ラウンド型

MultiImpact 201MX
標準価格 94,800円（税別）

PC-PR201/87LA
標準価格 248,000円（税別）

PC-PR201/40
標準価格 59,800円（税別）

PC-PR101/63
標準価格 115,000円（税別）

ライン型

PC-PR750/850
標準価格 4,500,000円（税別）

PC-PR750/360
標準価格 2,500,000円（税別）

PC-PR750/150R
標準価格 1,500,000円（税別）

速く確実に、各種伝票へ自在に印刷。NECのドットインパクトプリンタがビジネス効率を加速します。

宅配伝票、請求書、納品書、タックシール、連続紙など、
オフィスの多彩な印刷ニーズに的確に応えるNECのドットインパクトプリンタ。
高速＆確実な印刷で伝票発行業務を強力にバックアップします。

ラウンド型

PC-PR201/87LA
漢字最高174字/秒 英数カナ136桁
248,000円

MultiImpact 201MX
漢字最高144字/秒 英数カナ136桁
94,800円

PC-PR101/63
漢字最高120字/秒 英数カナ80桁
115,000円

PC-PR201/40
漢字最高80字/秒 英数カナ136桁
59,800円

- ●低価格・省スペースタイプ
- ●単票用紙・連続紙の各種用紙に対応
- ●小規模から中規模業務にお勧め

水平型

MultiImpact 700EX
漢字最高330字/秒 英数カナ136桁
598,000円

エコマーク商品

MultiImpact 700XX
漢字最高240字/秒 英数カナ136桁
398,000円

エコマーク商品

MultiImpact 700JX2
漢字最高179字/秒 英数カナ136桁
288,000円

エコマーク商品

MultiImpact 700LX
漢字最高134字/秒 英数カナ136桁
188,000円

- ●用紙を曲げずに印刷できるため、さまざまな用紙に高精度に印刷可能
- ●高速印刷、前面操作、厚紙対応
- ●複写枚数の多い伝票印刷業務にお勧め

地球環境に配慮した製品づくりを積極的に推進しています。

「プリンタエコマーク」を取得

「プリンタエコマーク」は、2001年10月1日に新しく制定されたプリンタの環境配慮に関する国内初の第三者認証基準です。特定有害物質の不使用（筐体にノンハロゲン材使用）、リサイクルを配慮した設計（再生プラスチックの使用、エコマーク基準「紙製の印刷物」に準拠した取扱説明書）、省電力、騒音およびそれらに関する情報開示など、広範囲に渡る諸規定が設けられており、プリンタの環境基準としては国内で最も厳しい環境配慮基準の一つです。マルチインパクト700JX2・700XX・700LXはいち早くこの基準に対応し、ドットプリンタでは業界で初めてエコマークの認定を取得しました。

低電力モード消費電力 15W
リサイクル設計

第01122004号
契約団体：
NECカスタムテクニカ（株）

グリーン購入法に適合

2001年4月から国の機関などに環境物品等の調達を求めるグリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）が施行されました。マルチインパクト700EX・700XX・700JX2・700LX・201MX、PC-PR201/40はグリーン購入法における「判断基準」を満たしています。

※詳細は、http://www.nec.co.jp/eco/ja/greendb/をご覧ください。

国際エネルギースタープログラムに適合

マルチインパクト700EX・700XX・700JX2・700LX・201MXは、待機時に消費電力を抑える節電モードをサポートした、国際エネルギースタープログラム適合品です。

エコシンボルに適合

NECでは環境を配慮した独自の基準を設け、特に優れた商品に「エコシンボル」（NEC環境マーク）の表示をしています。

このマークはNECの定める環境配慮基準を満たした商品に表示されるものです。この基準の詳細、また対象機種についてはNEC環境活動ホームページをご覧ください。
http://www.nec.co.jp/eco/ja/

マルチインパクト700XX・700JX2・700LXは、NEC環境マーク「エコシンボル」の適合品です。

全ての機種がネットワークに対応しています。

ライン型

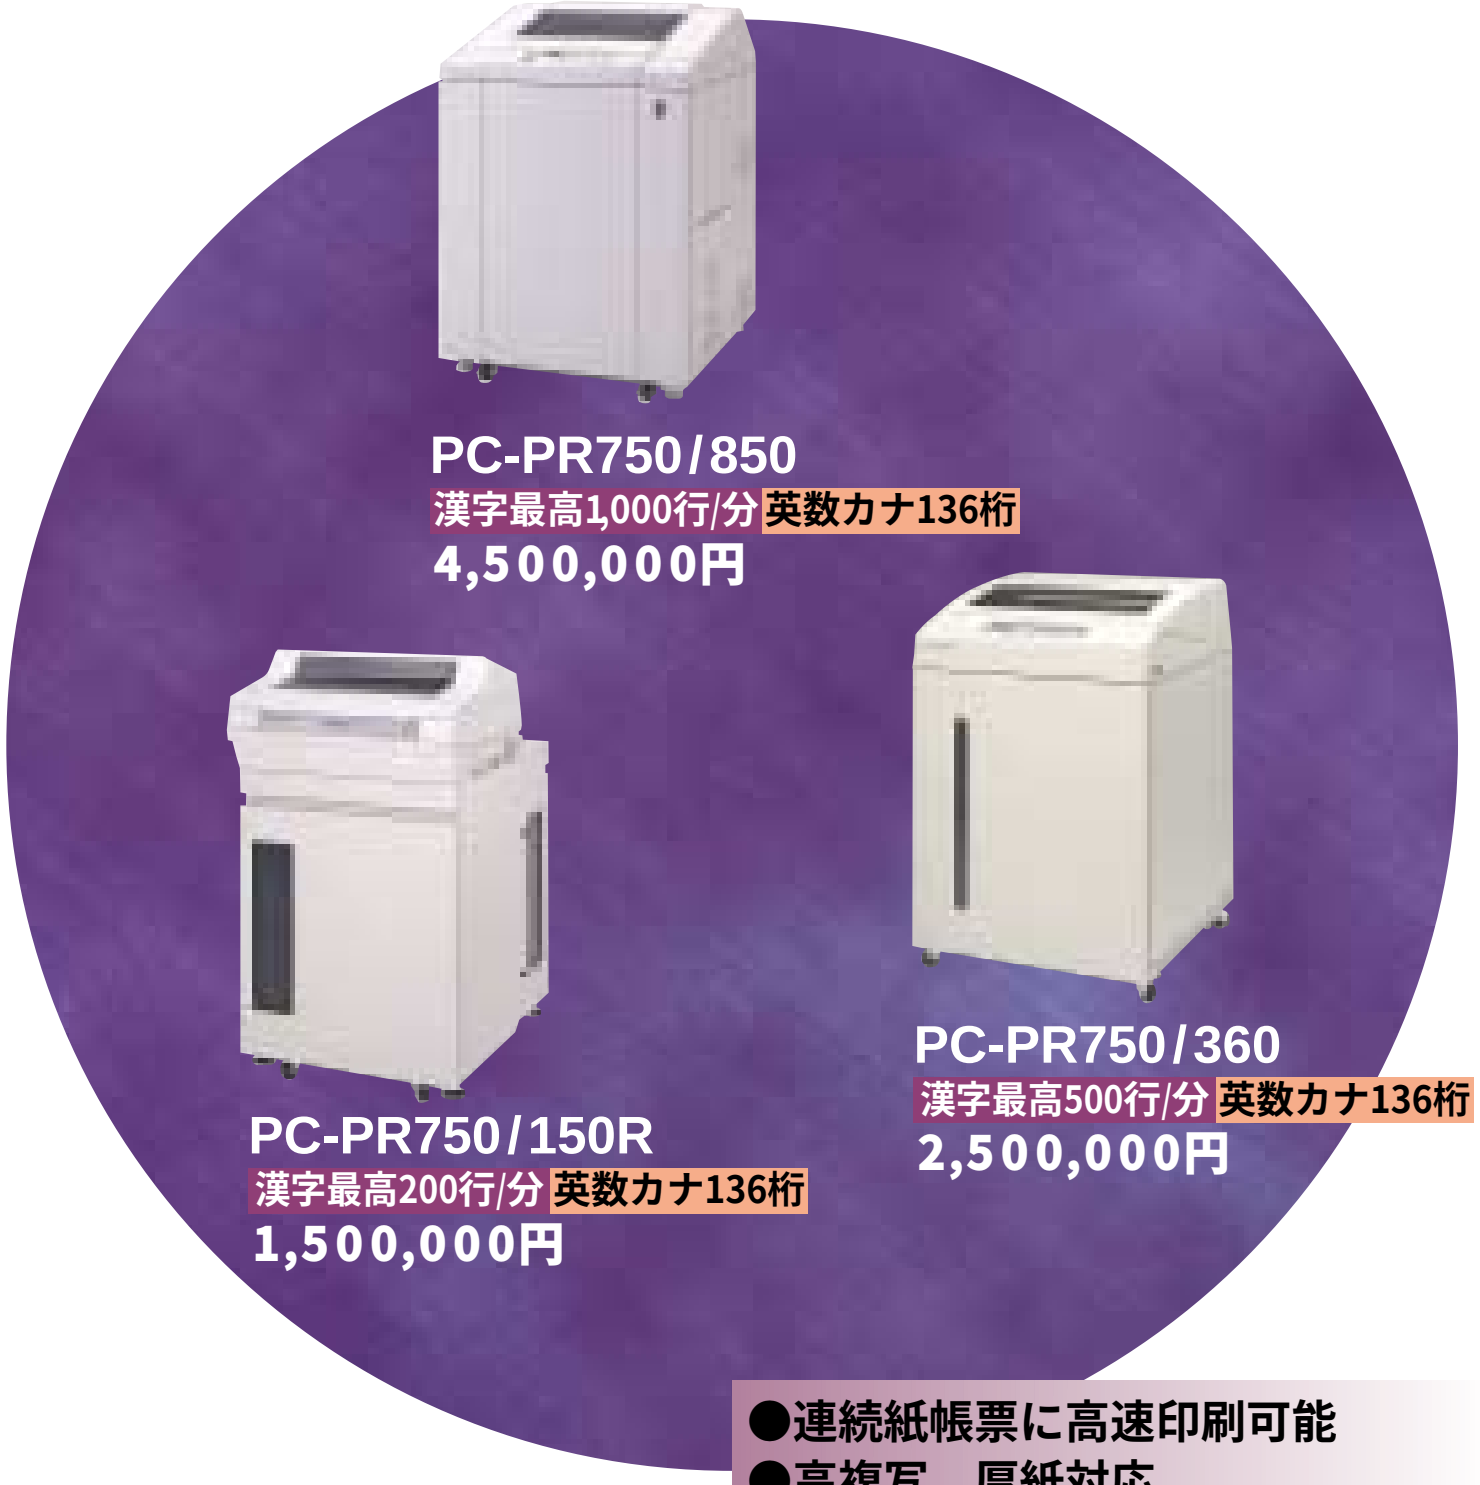

PC-PR750/850
漢字最高1,000行/分 英数カナ136桁
4,500,000円

PC-PR750/360
漢字最高500行/分 英数カナ136桁
2,500,000円

PC-PR750/150R
漢字最高200行/分 英数カナ136桁
1,500,000円

- ●連続紙帳票に高速印刷可能
- ●高複写、厚紙対応
- ●大量印刷業務にお勧め

NECのドットインパクトプリンタは3つのカテゴリを揃えています。利用シーン別にピッタリの機種をお選びください。

■フロント業務にはラウンド型がお勧め

請求書や見積書などの伝票を1枚印刷後、すぐに切り離して使うフロント業務などには

▼

プリンタの前面で伝票がカットできて、デスク上にも置ける省スペースタイプのラウンド型がお勧めです。

■物流などの伝票出力業務には水平型がお勧め

手配伝票や物流伝票など、納入先によって異なる様々な種類の伝票に大量に印刷することの多い伝票出力業務には

▼

複写能力が高くて多種類の用紙に対応し、用紙走行が安定している水平型をお勧めします。

■基幹業務にはライン型がお勧め

給与明細や請求書など、大量の複写帳票を一度に印刷する基幹業務には

▼

連続紙帳票が高速印刷できるライン型をお勧めします。

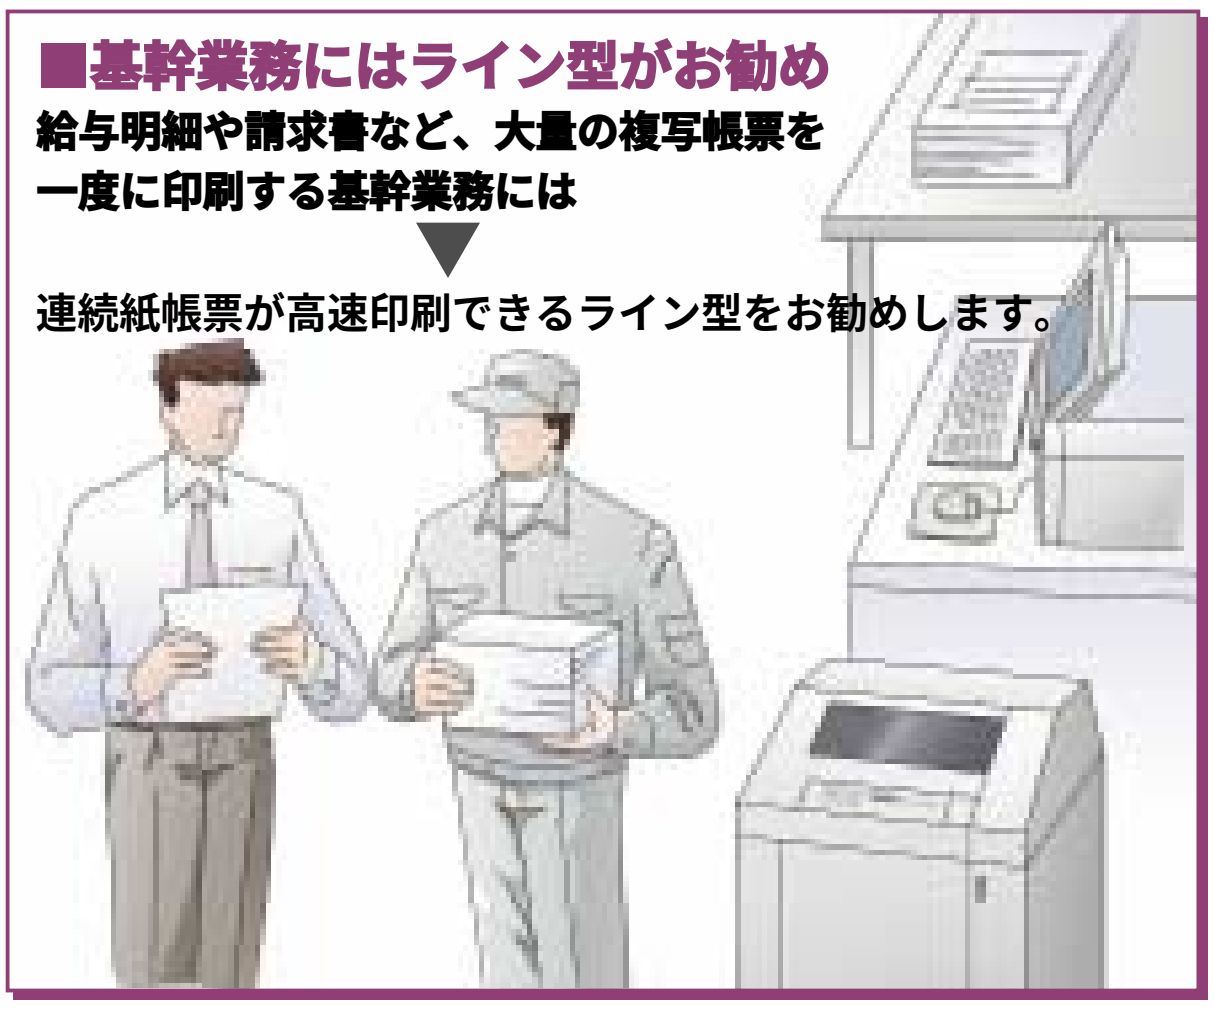

使用済みインクリボンカートリッジの回収を実施

資源の有効利用、地球環境保全のため、使用済みインクリボンカートリッジの回収を行っています。NECサービス網一覧に記載のサービス窓口に専用回収箱を設置しておりますので、お手数ですが使用済みインクリボンカートリッジをお持ち込みくださいますよう、ご協力をお願いいたします。

※詳しくは、http//www.nec.co.jp/eco/ja/personal/をご覧ください。

主なアイコン一覧

■エンジン／用紙関連

アイコン	説明
漢字最高 ○字/秒	1秒間あたりの印刷速度、または1分間あたりの印刷速度
複写枚数最大 ○枚	最大複写枚数
○桁	最大印刷桁数
カラー対応	カラー印刷に対応
自動用紙厚調整	印刷ヘッドと用紙の間隔を自動で調整する機構をサポート
自動用紙切替	給紙ルートを自動的に切り替える機能を装備
自動用紙カット位置送り	用紙の切り離し位置まで自動的に紙送りする機能を装備

■機能関連

アイコン	説明
PrintAgent	印刷統合管理ソフトPrintAgent®に対応。P.6をご覧ください。
LAN	イーサネットに対応
無線LAN	IEEE802.11b準拠の無線LANに対応
OCR-B	OCR-B相当の印刷が可能 P.8をご覧ください。
バーコード	バーコード印刷が可能 P.8をご覧ください。
USB	USBインタフェース対応

■対応OS

アイコン	説明
Windows ○	Windows®に対応
Windows NT○	WindowsNT®に対応

■エコロジー関連

アイコン	説明
グリーン購入法	グリーン購入法における「判断基準」に適合
国際エネルギースター	国際エネルギースタープログラムに適合

※本ページに記載の価格は標準価格（税別）です。

宅配伝票などへの高複写印刷もスムーズに行う機能満載。

漢字最高330字/秒のハイスピードモデル。フロントトラクタに加えリアトラクタフィーダも標準装備。

MultiImpact 700EX
＜型番：PR-D700EX＞
標準価格 **598,000**円（税別）

漢字最高 330字/秒 | 複写枚数最大 8枚 | 136桁 | 自動用紙厚調整 | 自動用紙切替 | 自動用紙カット位置送り

PrintAgent | LAN ※オプション | 無線LAN ※オプション | OCR-B | バーコード | USB ※オプション | Windows 3.1/95/98/Me/2000/XP | Windows NT3.5/3.51/4.0 | グリーン購入法 | 国際エネルギースター

給紙方法 ※赤線はカット紙、青線は連続紙の紙の流れを表しています。



⑥、⑦はオプションのシートフィーダを装着してください。

漢字最高240字/秒の高性能モデル。カラー印刷（オプション）も可能。

低電力モード消費電力 15W
リサイクル設計
第01122004号
契約団体：
NECカスタムテクニカ（株）

MultiImpact 700XX
＜型番：PR-D700XX＞
標準価格 **398,000**円（税別）

漢字最高 240字/秒 | 複写枚数最大 8枚 | 136桁 | カラー対応 | 自動用紙厚調整 | 自動用紙切替

PrintAgent | LAN ※オプション | 無線LAN ※オプション | OCR-B | バーコード | USB ※オプション | Windows 3.1/95/98/Me/2000/XP | Windows NT3.5/3.51/4.0 | グリーン購入法 | 国際エネルギースター

給紙方法 ※赤線はカット紙、青線は連続紙の紙の流れを表しています。



④、⑤はオプションのシートフィーダを装着してください。
⑥はオプションのリアトラクタフィーダを装着してください。

水平インサータ方式で さまざまなビジネス用紙にスムーズ印刷

マルチインパクト700シリーズは、用紙を曲げずに印刷できる水平インサータ（水平紙送り）方式を採用しています。用紙走行が安定しているので、紙詰まりや印刷のズレも少なく、用紙の給排出もスムーズです。

頼りになるパワフル複写力

配送伝票など複写枚数の多い用紙へ余裕で対応します。マルチインパクト700JX2は最大9枚綴り*、マルチインパクト700EX・700XXは最大8枚綴り*、マルチインパクト700LXは最大7枚綴り*の複写紙に印刷可能です。

＊オリジナル用紙1枚を含んだ用紙枚数です。

複写伝票への印刷例

オフィスで使用されるほとんどの用紙に対応

各社宅配伝票*1などの複写紙をはじめ、連続紙、A3*2からA5サイズまでの各種カット紙、封筒*3、はがき、ラベル紙、名刺など、オフィスで使用されるほとんどの用紙に印刷が可能です。

＊1：伝票の種類によっては複写枚数の制限により、マルチインパクトでご使用になれない場合があります。あらかじめご使用になる伝票の複写枚数をご確認願います。
＊2：印刷桁数は136桁（英数カナ、パイカ）です。また、シートフィーダ利用時の最大用紙サイズはB4です。（マルチインパクト700EXはA3まで可能）
＊3：裏面中央にのりしろ（貼り合わせ）のある封筒は、その部分への印刷（両面とも）を避けてご使用ください。

自動用紙厚調整機構を搭載

用紙の厚さに応じて印刷ヘッドと用紙の間隔をプリンタが自動で調整するので、用紙を変えるごとに手動で用紙間隔を調整する手間が要りません。さまざまな用紙へ効率よく印刷できます。

マルチウェイローディング機能により 多彩な給紙方式に対応

多彩な給紙方式に対応していますので、プリンタの設置スペースや用途に応じて、給紙方式を使い分けることができます。

同時に複数種類の用紙をセット可能

標準装備のフロントトラクタフィーダにより、前面から連続紙を給紙できます。また、フロントトラクタフィーダと連続紙を背面から給紙可能なリアトラクタフィーダ*1を併せて使用すれば、2種類の連続紙を同時にセットできます。さらに、カット紙の連続給紙を実現するシートフィーダ*2を併せて使用すれば、カット紙と連続紙を同時にセットしておくことが可能です。

＊1：マルチインパクト700XX・700JX2はオプション。マルチインパクト700LXは使用できません。
＊2：オプション。

給紙方式	700EX	700XX 700JX2	700LX
① リアトラクタフィーダ→シートガイド	○	○	—
② シートガイド→スタッカ	○	○	○
③ シートフィーダ→スタッカ	○	○	○
④ フロントトラクタフィーダ→スタッカ	○	○	○
⑤ 装置前面→リアトラクタフィーダ	○	—	—

●2種類の連続紙を同時にセット可能（リアトラクタフィーダ*1＋フロントトラクタフィーダ）
●最大4種類*2の用紙を切替えて使用可能（リアトラクタフィーダ*1＋フロントトラクタフィーダ＋シートフィーダ*3＋シートガイド）

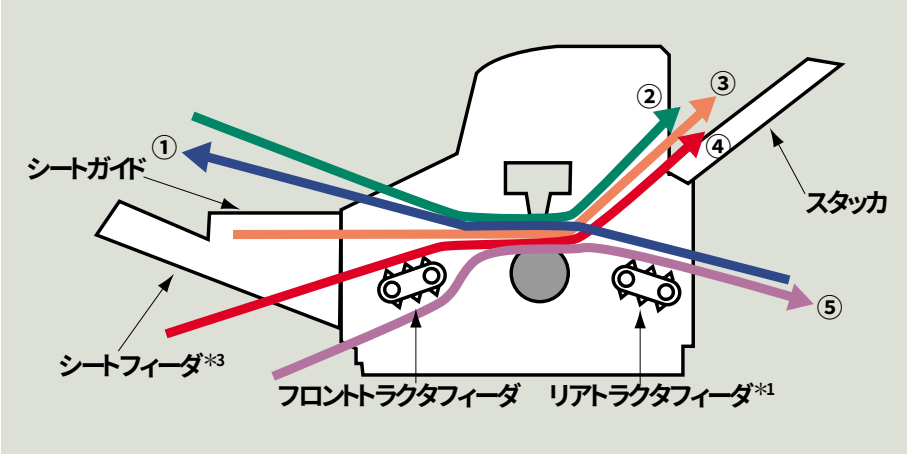

＊1：マルチインパクト700EXは標準装備。マルチインパクト700XX・700JX2はオプション。マルチインパクト700LXでは使用できません。
＊2：マルチインパクト700LXは最大3種類となります。
＊3：オプション。

パソコンから用紙の自動切替が可能

用紙の給紙ルートをパソコンからの指示で自動的に切り替えられます。フロントトラクタフィーダとリアトラクタフィーダ*1による連続紙2種類の切り替えに加え*2、シートフィーダ*3によるカット紙と連続紙の切り替えも可能です。

＊1：マルチインパクト700XX・700JX2はオプション。マルチインパクト700LXは使用できません。
＊2：マルチインパクト700LXにセットできる連続紙は1種類です。
＊3：オプション。

水平インサータ方式の「マルチインパクト700シリーズ」。

伝票発行業務の効率化を追求し 複写枚数9枚を実現したスタンダードモデル。

低電力モード消費電力 15W
リサイクル設計

第01122004号
契約団体：
NECカスタムテクニカ（株）

MultiImpact 700JX2
＜型番：PR-D700JX2＞
標準価格 **288,000**円（税別）

漢字最高 179字/秒 ｜ 複写枚数最大 9枚 ｜ 136桁 ｜ カラー対応 ｜ 自動用紙厚調整 ｜ 自動用紙切替 ｜ 自動用紙カット位置送り

PrintAgent ｜ LAN ※オプション ｜ 無線LAN ※オプション ｜ OCR-B ｜ バーコード ｜ USB ※オプション ｜ Windows 3.1/95/98/Me/2000/XP ｜ Windows NT3.5/3.51/4.0 ｜ グリーン購入法 ｜ 国際エネルギースター

給紙方法 ※赤線はカット紙、青線は連続紙の紙の流れを表しています。



④、⑤はオプションのシートフィーダを装着してください。
⑥はオプションのリアトラクタフィーダを装着してください。

水平型プリンタの ハイコストパフォーマンスモデル。

低電力モード消費電力 15W
リサイクル設計

第01122004号
契約団体：
NECカスタムテクニカ（株）

MultiImpact 700LX
＜型番：PR-D700LX＞
標準価格 **188,000**円（税別）

漢字最高 134字/秒 ｜ 複写枚数最大 7枚 ｜ 136桁 ｜ 自動用紙厚調整 ｜ 自動用紙切替 ｜ 自動用紙カット位置送り

PrintAgent ｜ LAN ※オプション ｜ 無線LAN ※オプション ｜ OCR-B ｜ バーコード ｜ USB ※オプション ｜ Windows 3.1/95/98/Me/2000/XP ｜ Windows NT3.5/3.51/4.0 ｜ グリーン購入法 ｜ 国際エネルギースター

給紙方法 ※赤線はカット紙、青線は連続紙の紙の流れを表しています。



④、⑤はオプションのシートフィーダを装着してください。

全機種ともネットワークに対応（オプション）

内蔵可能なLANボードをご用意
マルチインパクト700XX・700JX2は、本体内蔵タイプのLANボードをオプションで用意しています。設置面積を抑えながらネットワークへ接続できます。

無線LANに対応
IEEE802.11b準拠の無線LANにオプションで対応しています。
※無線LANの詳細はP.9をご覧ください。

ドット構成/印刷桁数/印刷速度

文字種			ドット構成（縦×横）	最大印刷桁数（字/行）	印刷速度*1（字/秒）（単色時*2） 700EX 標準	700EX 高速	700XX 標準	700XX 高速	700JX2 標準	700JX2 高速	700LX 標準	700LX 高速
英数カナ	パイカ	HD	16×13	136	255	495	180	300	135	269	100	201
		NHS	17×11	136	495	495	300	300	269	269	201	201
	コンデンス		17×11	233	566	566	340	340	308	308	230	230
	エリート*3		16×13	163	307	595	192	320	143	286	107	215
	プロポーショナル*4		16×N	最大362	272〜680	580〜1320	192〜480	384〜960	144〜359	287〜718	107〜268	214〜536
漢字			22×22	90	170	330	120	240	90	179	67	134

*1：厚い用紙（複写枚数が多い時）を使用した場合、印刷速度が遅くなることがあります。
*2：単色時とは黒、水色、赤、黄のいずれかで印刷する場合です。
*3：マルチインパクト700EXは160dpiエミュレーションとなります。
*4：文字により異なります。

用紙種類と複写枚数

用紙種類	印刷用紙 サイズ	用紙厚坪量（連量）	種類	複写枚数 700EX	700XX	700JX2	700LX
単票用紙（シートガイド使用時）	A3・B4・A4・B5・A5	46〜157g/m²（40〜135kg）	上質紙	オリジナルのみ			
		35〜39g/m²（30〜34kg）	感圧紙／裏カーボン紙	オリジナル＋7枚		オリジナル＋8枚	オリジナル＋6枚
	はがき*1	最大157g/m²（135kg）	官製はがき相当	オリジナルのみ			
単票用紙（シートフィーダ使用時）	A3・B4・A4・B5・A5	64〜157g/m²（55〜135kg）	上質紙	オリジナルのみ			
		35〜39g/m²（30〜34kg）	感圧紙	オリジナル＋5枚	オリジナル＋4枚		
	はがき*1	最大157g/m²（135kg）	官製はがき相当	オリジナルのみ			
連続用紙	幅101〜406.4mm（4〜16インチ）	46〜157g/m²（40〜135kg）*2	上質紙	オリジナルのみ			
		35〜39g/m²（30〜34kg）	感圧紙／裏カーボン紙	オリジナル＋7枚		オリジナル＋8枚	オリジナル＋6枚

*1：写真付きの厚いはがきなどはご使用になれない場合があります。
*2：マルチインパクト700EXは坪量約46〜128g/m²（連量40〜110kg）までとなります。

■外形寸法図

MultiImpact 700EX

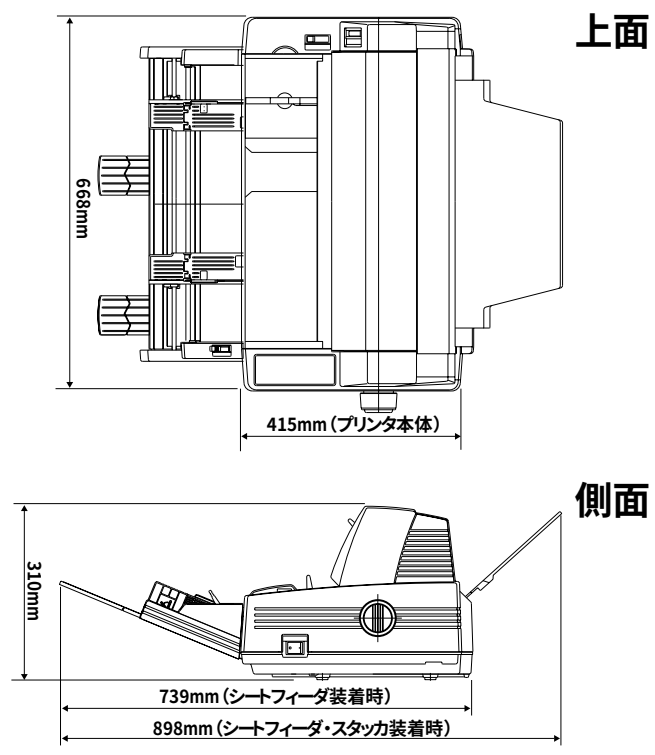

MultiImpact 700XX

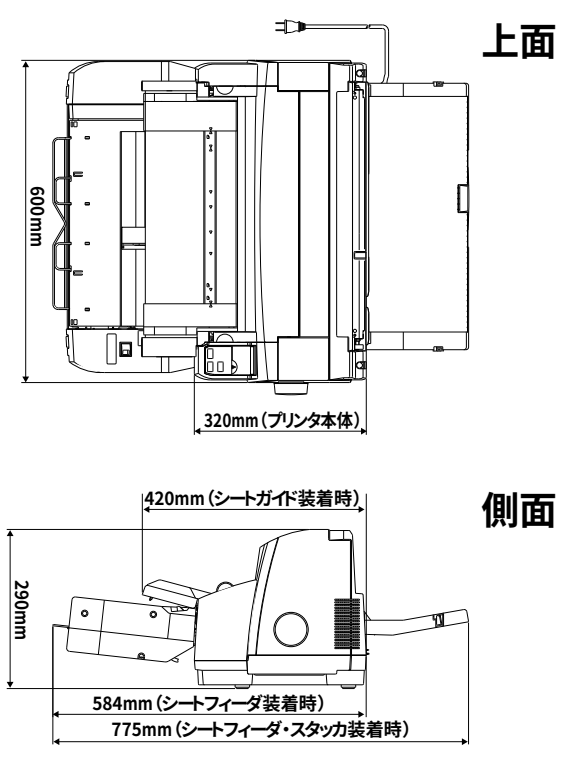

MultiImpact 700JX2

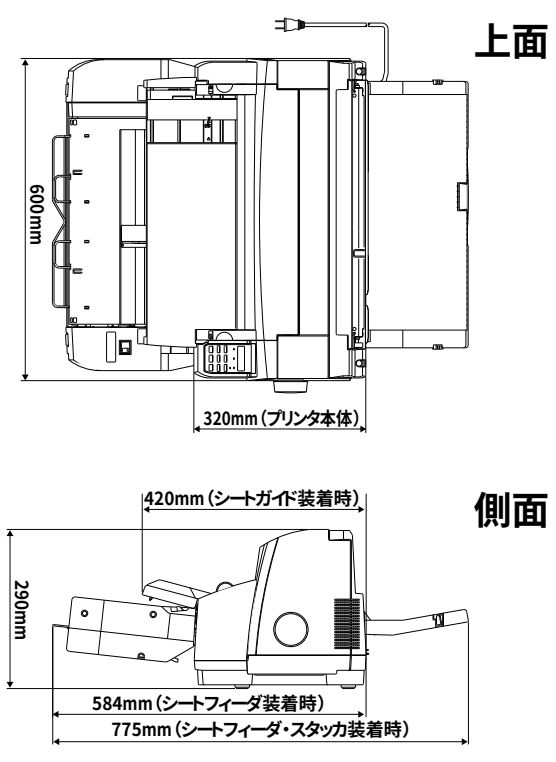

MultiImpact 700LX

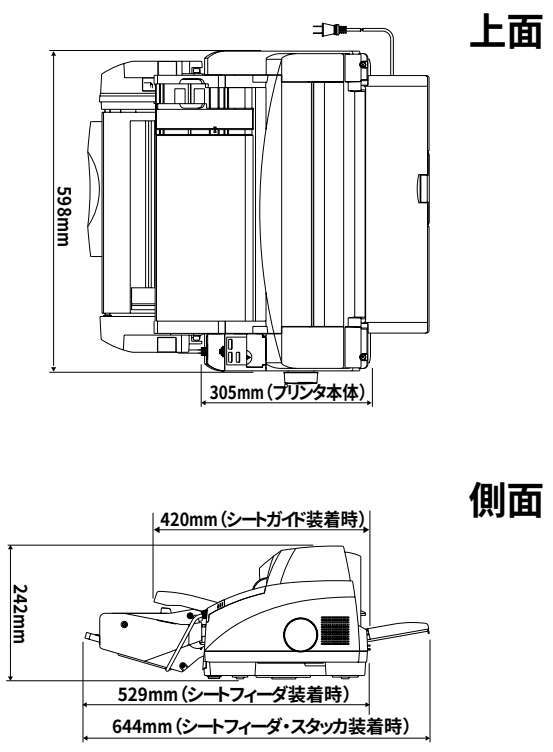

帳票や複写伝票に自在に印刷。低価格・省スペースなラ

PrintAgent®やＵＳＢ対応(オプション)など、先進の使いやすさを装備したスタンダードモデル。

MultiImpact 201MX
＜型番：PR-D201MX＞
標準価格 **94,800**円（税別）

漢字最高 144字/秒 ｜ 複写枚数最大 5枚 ｜ 136桁 ｜ カラー対応 ※オプション ｜ 自動用紙カット位置送り

PrintAgent ｜ LAN ※オプション ｜ 無線LAN ※オプション ｜ USB ※オプション ｜ Windows 3.1/95/98/Me/2000/XP ｜ Windows NT3.5/3.51/4.0 ｜ グリーン購入法 ｜ 国際エネルギースター

給紙方法 ※赤線はカット紙、青線は連続紙の紙の流れを表しています。



⑥はオプションのシートフィーダを装着してください。⑦はオプションのダブルビンシートフィーダを装着してください。⑧はオプションのトラクタフィーダを装着してください。⑨、⑩はオプションのフロントトラクタフィーダを装着してください。

速さと機能が自慢の、ハイスペックなカラーモデル。

PC-PR201/87LA
＜型番：PC-PR201/87LA＞
標準価格 **248,000**円（税別）

漢字最高 174字/秒 ｜ 複写枚数最大 5枚 ｜ 136桁 ｜ カラー対応 ｜ 自動用紙厚調整

LAN ※オプション ｜ 無線LAN ※オプション ｜ OCR-B ｜ バーコード ｜ USB ※オプション ｜ Windows 3.1/95/98/Me/2000/XP ｜ Windows NT3.5/3.51/4.0

給紙方法 ※赤線はカット紙、青線は連続紙の紙の流れを表しています。



⑥はオプションのシートフィーダを装着してください。⑦はオプションのダブルビンシートフィーダを装着してください。⑧はオプションのトラクタフィーダを装着してください。⑨、⑩はオプションのフロントトラクタフィーダを装着してください。

伝票発行業務の効率をアップする操作性＆機能性を提供

省スペースでの印刷が可能なラウンド型方式を採用しています。前面で給排紙できるので効率よく印刷できます。

切り離し位置まで自動で紙送りを実行

用紙の切り離し位置まで自動的に紙送りをする「自動用紙カット位置送り」*により、出力された用紙をスムーズにカットできます。装置前面に排紙されるのでカットしやすく、また印刷中に印刷結果を確認することができます。

＊マルチインパクト201MX・700EX・700JX2・700LXが対応。

頼りになる複写力

マルチインパクト201MXとPC-PR201/87LAは最大5枚綴り*、PC-PR201/40とPC-PR101/63は最大4枚綴り*の複写紙に印刷可能です。

＊オリジナル用紙1枚を含んだ枚数です。

自動用紙厚調整機構を搭載

PC-PR201/87LAは、用紙の厚さに応じて印刷ヘッドと用紙の間隔をプリンタが自動で調整するので、用紙を変えても手動で用紙間隔を調整する手間がいらず、効率よく印刷できます。

導入しやすい低価格＆省スペース設計

装置サイズ分しか使用スペースを取らない省スペース設計ですので、設置スペースに制約のあるフロント業務やカウンター業務にお勧め。また、お求めやすい価格を実現しています。

マルチウェイローディング機能*により多彩な給紙方式に対応

多彩な給紙方式に対応していますので、プリンタの設置場所や用途に応じて、給紙方式を使い分けることができます。

＊マルチインパクト201MX,PC-PR201/87LAのみ対応。

同時に複数種類の用紙をセット可能

フロントトラクタフィーダ*を装着すれば、2種類の連続用紙を切り替えて使用できます。さらにダブルビンシートフィーダ*を装着すれば、最大4種類の用紙を同時に切り替えて使用することができます。

＊オプション。

フロントトラクタフィーダ（オプション）装着時



フロントトラクタフィーダ（オプション）および
ダブルビンシートフィーダ（オプション）装着時



印刷統合管理ソフト PrintAgent®を添付

マルチインパクト201MXはネットワーク環境での快適な印刷を実現する印刷統合管理ソフトPrintAgent®を標準添付しています。ネットワーク上にあるプリンタの状態を、手元のパソコン画面で確認したり、パソコンからプリンタの各種設定が行えます。

※PrintAgent®はマルチインパクト201MX・700EX・700XX・700JX2・700LX、PC-PR750/850に添付しています。

プリンタの状態をパソコンで確認可能

プリンタステータスウィンドウにより、印刷開始や終了、用紙切れ、電源OFFなど使用しているプリンタの状態を手元のパソコンでリアルタイムに確認することができます。

パソコン画面でプリンタの設定が可能

リモートパネルにより、プリンタの各種設定をパソコンの画面上で行うことができます。

...ウンド型プリンタ「マルチインパクト201シリーズ」。

価格を追求し、より身近な136桁モデル。

PC-PR201/40
＜型番：PC-PR201/40＞
標準価格 **59,800**円（税別）

漢字最高 80字/秒 ｜ 複写枚数最大 4枚 ｜ 136桁 ｜ LAN ※オプション ｜ 無線LAN ※オプション ｜ USB ※オプション ｜ Windows 3.1/95/98/Me/2000/XP ｜ Windows NT3.5/3.51/4.0 ｜ グリーン購入法

給紙方法 ※赤線はカット紙、青線は連続紙の紙の流れを表しています。



⑤はオプションのシートフィーダを装着してください。

フロント業務にお勧め、省スペースモデル。

PC-PR101/63
＜型番：PC-PR101/63＞
標準価格 **115,000**円（税別）

漢字最高 120字/秒 ｜ 複写枚数最大 4枚 ｜ 80桁 ｜ カラー対応 ※オプション ｜ LAN ※オプション ｜ 無線LAN ※オプション ｜ USB ※オプション ｜ Windows 3.1/95/98/Me/2000/XP ｜ Windows NT3.5/3.51/4.0

給紙方法 ※赤線はカット紙、青線は連続紙の紙の流れを表しています。



③はオプションのシートフィーダを装着してください。
④はオプションのトラクタフィーダを装着してください。

ドット構成/印刷桁数/印刷速度

文字種			ドット構成（縦×横）	最大印刷桁数（字/行）		印刷速度*1（字/秒）（単色時*2）							
				MultiImpact 201MX PC-PR201/87LA,PC-PR201/40	PC-PR101/63	MultiImpact 201MX		PC-PR201/87LA		PC-PR201/40		PC-PR101/63	
						標準	高速	標準	高速	標準	高速	標準	高速
英数カナ	パイカ	HD	16×13	136	80	108	217	130	261	60	120	94	180
		NHS	17×11	136	80	217	217	261	261	120	120	180	180
		SHS	18× 9	136	80	243	195	320	261	160	120	240	180
	コンデンス		17×11	233	137	208	208	298	298	137	137	206	206
	エリート		16×13	163	96	97	194	139	278	64	128	96	192
	プロポーショナル*3		16× N	362	213	104〜260	208〜521	139〜348	278〜696	64〜160	128〜320	100〜251	192〜480
漢 字			22×22	90	53	72	144	87	174	40	80	63	120

＊1：用紙の厚さまたは、用紙厚さセットレバーの設定位置などにより、印刷速度が遅くなります。
＊2：単色時とは、黒、水色、赤紫、黄のいずれかで印刷する場合です。
＊3：文字により異なります。

用紙種類と複写枚数

■MultiImpact 201MX,PC-PR201/87LA,PC-PR201/40

用紙種類	印刷用紙 サイズ	用紙厚 坪量（連量）	種類	複写枚数
単票用紙（シートガイド使用時）	A3、B4、A4、B5、A5	46〜81.4g/m²（40〜70kg）	上質紙	オリジナルのみ
		46〜64g/m²（40〜55kg）*1	感圧紙*1	オリジナル＋1枚*1
	はがき	最大157g/m²（135kg）	官製はがき相当	オリジナルのみ
単票用紙（フロントシートガイド使用時）*1	A3、B4、A4、B5、A5	46〜81.4g/m²（40〜70kg）	上質紙	オリジナルのみ
		46〜64g/m²（40〜55kg）	感圧紙	オリジナル＋1枚
		41〜46g/m²（35〜40kg）		オリジナル＋2枚
		35〜41g/m²（30〜35kg）		オリジナル＋4枚
	はがき	最大157g/m²（135kg）	官製はがき相当	オリジナルのみ
連続用紙	幅127〜406.4mm（5〜16インチ）	46〜81.4g/m²（40〜70kg）	上質紙	オリジナルのみ
		46〜64g/m²（40〜55kg）	感圧紙、裏カーボン紙 ワンタイムカーボン紙	オリジナル＋1枚
		41〜46g/m²（35〜40kg）		オリジナル＋2枚
		35〜41g/m²（30〜35kg）		オリジナル＋4枚*2
単票用紙（シートフィーダ、ダブルビンシートフィーダ*1使用時）	A3横*1、B4、A4、B5、A5	64〜81.4g/m²（55〜70kg）	上質紙	オリジナルのみ
		39g/m²（34kg）（1枚目）*1 50〜64 g/m²（43〜55kg）（2枚目）*1	感圧紙*1	オリジナル＋1枚*1
	はがき	最大157g/m²（135kg）	官製はがき相当	オリジナルのみ

＊1：PC-PR201/40では使用できません。
＊2：PC-PR201/40での複写枚数はオリジナル＋3枚となります。
※シートフィーダまたはダブルビンシートフィーダが装着された状態でプッシュトラクタおよびフロントトラクタを使用する場合は、オリジナル（坪量46〜81.4g/m²）のみでご使用ください。
※A3ヨコ用紙の印刷範囲はB4ヨコ用紙と同じです。
※シートフィーダまたはダブルビンシートフィーダで使用できる感圧紙はB4、A4、B5、A5です。

■PC-PR101/63

用紙種類	印刷用紙 サイズ	用紙厚 坪量（連量）	種類	複写枚数
単票用紙（シートガイド使用時）	B4縦、A4縦、B5、A5	46〜81.4g/m²（40〜70kg）	上質紙	オリジナルのみ
	はがき	最大157g/m²（135kg）	官製はがき相当	オリジナルのみ
連続用紙	幅114.3〜254mm（4.5〜10インチ）	46〜81.4g/m²（40〜70kg）	上質紙	オリジナルのみ
		46〜64g/m²（40〜55kg）	感圧紙、裏カーボン紙、ワンタイムカーボン紙	オリジナル＋1枚
		41〜46g/m²（35〜40kg）		オリジナル＋2枚
		35〜41g/m²（30〜35kg）		オリジナル＋3枚
単票用紙（シートフィーダ使用時）	A4縦、B5縦、A5	58〜81.4g/m²（50〜70kg）	上質紙	オリジナルのみ
	はがき	最大157g/m²（135kg）	官製はがき相当	オリジナルのみ

※シートフィーダが装着された状態でプッシュトラクタを使用する場合は、オリジナル（坪量46〜81.4g/m²）のみでご使用ください。

＜はがきへの印刷に関するご注意＞
写真付きの厚いはがきなどはご使用になれない場合があります。

■外形寸法図

MultiImpact201MX, PC-PR201/87LA



上面
側面

PC-PR201/40



上面
側面

PC-PR101/63

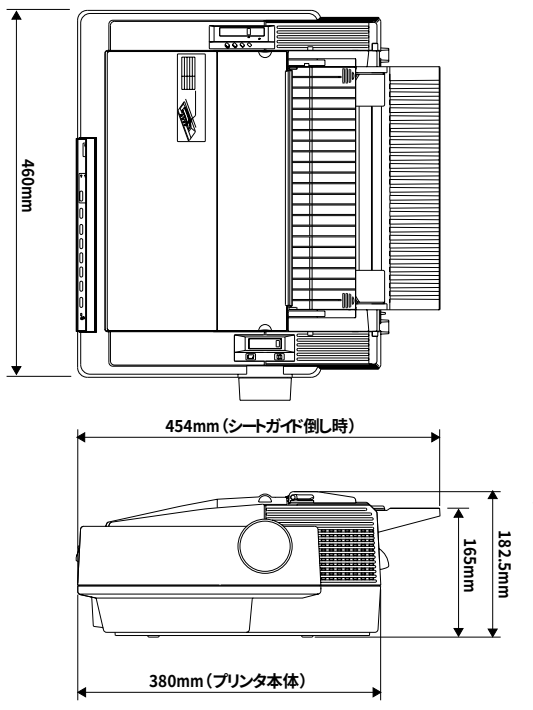

上面
側面

毎月の給与明細や各種複写帳票を高速印刷。
基幹業務で活躍するライン型プリンタ「PC-PR750シリーズ」。

漢字最高1000行/分で
ネットワーク標準対応の
ライン型プリンタ最速モデル。

PC-PR750/850

＜型番：PC-PR750/850＞
標準価格 **4,500,000**円（税別）

漢字最高 1000行/分 | 複写枚数最大 8枚 | 136桁

※配送・搬入・電源工事サービス（有償、無償）をご用意しております。最終ページの関連項目をご覧ください。

PrintAgent | LAN | 無線LAN | OCR-B | バーコード | Windows 3.1/95/98/Me/2000/XP | Windows NT 3.51/4.0

※オプション

連続紙、複写紙の大量印刷を
すいすい印刷、漢字最高500行/分の
ハイスピードモデル。

PC-PR750/360

＜型番：PC-PR750/360＞
標準価格 **2,500,000**円（税別）

漢字最高 500行/分 | 複写枚数最大 8枚 | 136桁

LAN | 無線LAN | OCR-B | バーコード | Windows 3.1/95/98/Me/2000/XP | Windows NT3.5/3.51/4.0

※オプション　※オプション

連続紙、複写紙の大量印刷に
お勧めのライン型
スタンダードモデル。

PC-PR750/150R

＜型番：PC-PR750/150R＞
標準価格 **1,500,000**円（税別）

漢字最高 200行/分 | 複写枚数最大 8枚 | 136桁

LAN | 無線LAN | OCR-B | バーコード | Windows 3.1/95/98/Me/2000/XP | Windows NT3.5/3.51/4.0

※オプション　※オプション

大量の伝票や文書をスピード出力

行方向をまとめて一度に印刷できる大型印刷ヘッドの搭載により、複写枚数の多い用紙やラベル紙などへの高速印刷が可能です。PC-PR750/850は漢字最高1000行/分、PC-PR750/360は漢字最高500行/分、PC-PR750/150Rは漢字最高200行/分の高速印刷を実現しています。また、最大8枚綴り*の複写紙に印刷可能ですので、配送伝票など複写枚数の多い用紙への大量印刷に余裕で対応します。

※単票用紙は使用できません。

＊オリジナル用紙1枚を含んだ枚数です。

OCR-B、バーコード印刷に対応

物流などの帳票に頻繁に利用されるバーコード印刷が可能です。JAN8桁、JAN13桁、Code39、NW-7、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5の6種類のバーコード印刷*に対応し、快適な業務環境を提供します。もちろんOCR-B相当文字の印刷も可能。また、PC-PR750/850とマルチインパクト700シリーズはカスタマバーコード印刷にも対応しています。

＊プリンタ内蔵のバーコードを使用。MS-DOSなどのアプリケーションが、プリンタの制御コードを発行できる環境で使用可能。

NW-7
a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 a
JAN標準
123456789012 8
CODE 39
* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 *

バーコード印刷見本（3種類）

〒108-8001
東京都港区芝五丁目7－1
日電　太郎　様

カスタマバーコード印刷見本

!#$%&'()*+-/?
0123456789:;,.
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklm

OCR-B印刷見本

バーコードおよびOCR-B相当印刷に関するご注意

バーコードやOCR-B相当の印刷は、アプリケーションがプリンタの制御コードを発行できる環境で使用可能です。バーコードやOCR-B相当印刷の読み取りに関しては、ご使用されるOCR装置、バーコードスキャナでの評価が必要です。あらかじめご確認願います。また、バーコードやOCR-Bを印刷する際、PC-PR750/850では高品位印刷モード、PC-PR750/360・PC-PR750/150Rでは標準印刷モードで印刷してください。

ドット構成/印刷桁数/印刷速度

文字種			ドット構成（縦×横）	最大印刷桁数（字/行）	印刷速度*1（行/分） PC-PR750/850 *2	PC-PR750/360 *2	PC-PR750/150R *2
英数カナ	パイカ	HD	16×13	136	650/850/1000	360/460/500	180/240
英数カナ	パイカ	HS*3	17×11	136	ー	ー	235/320
英数カナ	コンデンス		17×9	233	650/850/1000	360/460/500	165/240
英数カナ	エリート		16×13	163	650/850/1000	360/460/500	165/240
英数カナ	プロポーショナル		16×N*4	362*4	650/850/1000	360/460/500	165/240
漢　字*5			22×22	90	650/850/1000	360/460/500	150/200

＊1：印刷するパターン、複写濃度によっては印刷速度が遅くなる場合があります。英数カナは136文字/行の時の印刷速度です。高速印刷モードで印刷した場合、印刷品質は標準印刷モードより劣ります。
＊2：下線は標準モードです。
＊3：印刷結果は縦間引きになります。
＊4：文字により異なります。
＊5：3.81mm（3/20インチ幅）。

用紙種類と複写枚数

印刷用紙 種類	用紙厚坪量（連量）	複写枚数 750/850	750/360	750/150R
一般用紙	64～128g/m²（55～110kg）	オリジナルのみ	ー	ー
一般用紙	64～105g/m²（55～90kg）	ー	オリジナルのみ	オリジナルのみ
感圧紙	34.9～39.5g/m²（30～34kg）	オリジナル+7枚*1	オリジナル+4枚	オリジナル+7枚
感圧紙	52g/m²（45kg）	オリジナル+2枚	オリジナル+2枚	オリジナル+4枚
裏カーボン紙	34.9～39.5g/m²（30～34kg）	オリジナル+7枚*1	オリジナル+7枚*2	オリジナル+7枚
裏カーボン紙	52g/m²（45kg）	オリジナル+2枚	オリジナル+2枚	オリジナル+4枚
ワンタイムカーボン紙	34.9g/m²（30kg）	オリジナル+3枚	オリジナル+3枚	オリジナル+6枚
ワンタイムカーボン紙	39.5g/m²（34kg）	オリジナル+3枚	オリジナル+3枚	オリジナル+4枚
ワンタイムカーボン紙	52g/m²（45kg）	オリジナル+2枚	オリジナル+2枚	オリジナル+4枚

＊1：6枚以上の複写は3種類の濃度選択モード（濃度1～3モード）にて対応。ただし濃度2、3では印刷速度は80%、40%となります。
＊2：6枚以上の複写は高濃度モード（印刷速度は50%となります）で対応。
※最上層紙（1枚目）はインクリボンのインクを急速に吸収し、かつインクのにじみが少ないものを使用してください。

■外形寸法図

PC-PR750/850

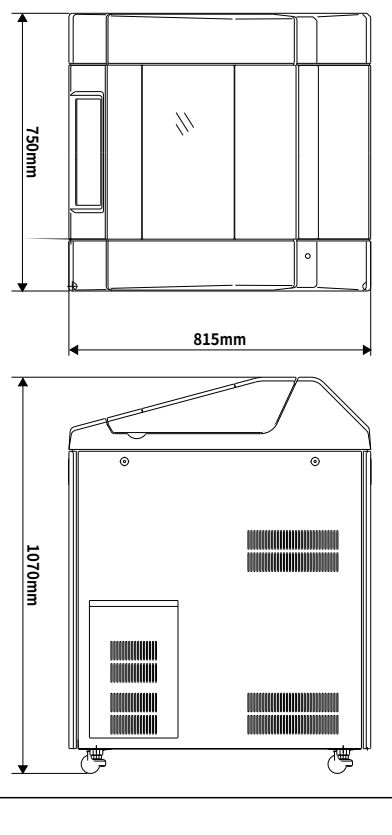

上面　側面

PC-PR750/360

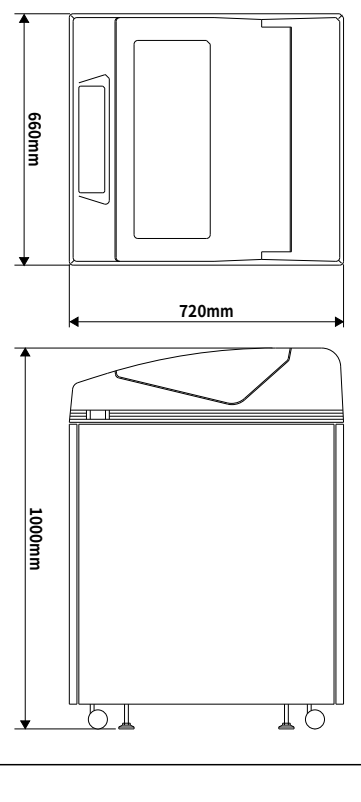

上面　側面

PC-PR750/150R

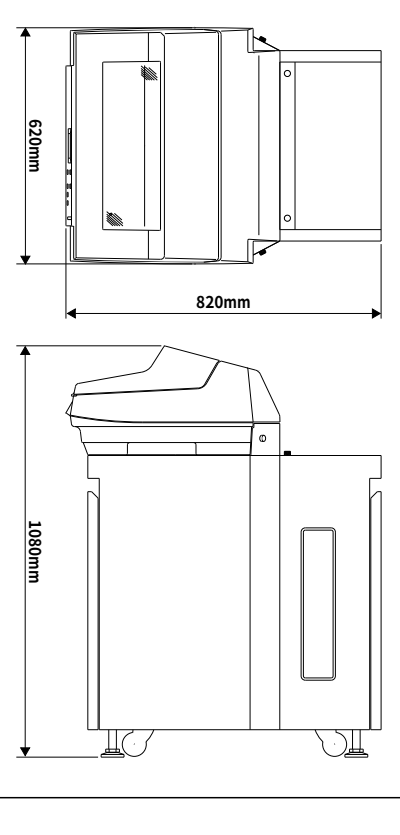

上面　側面

ネットワークプリンタとしてビジネスを強力にサポートします。

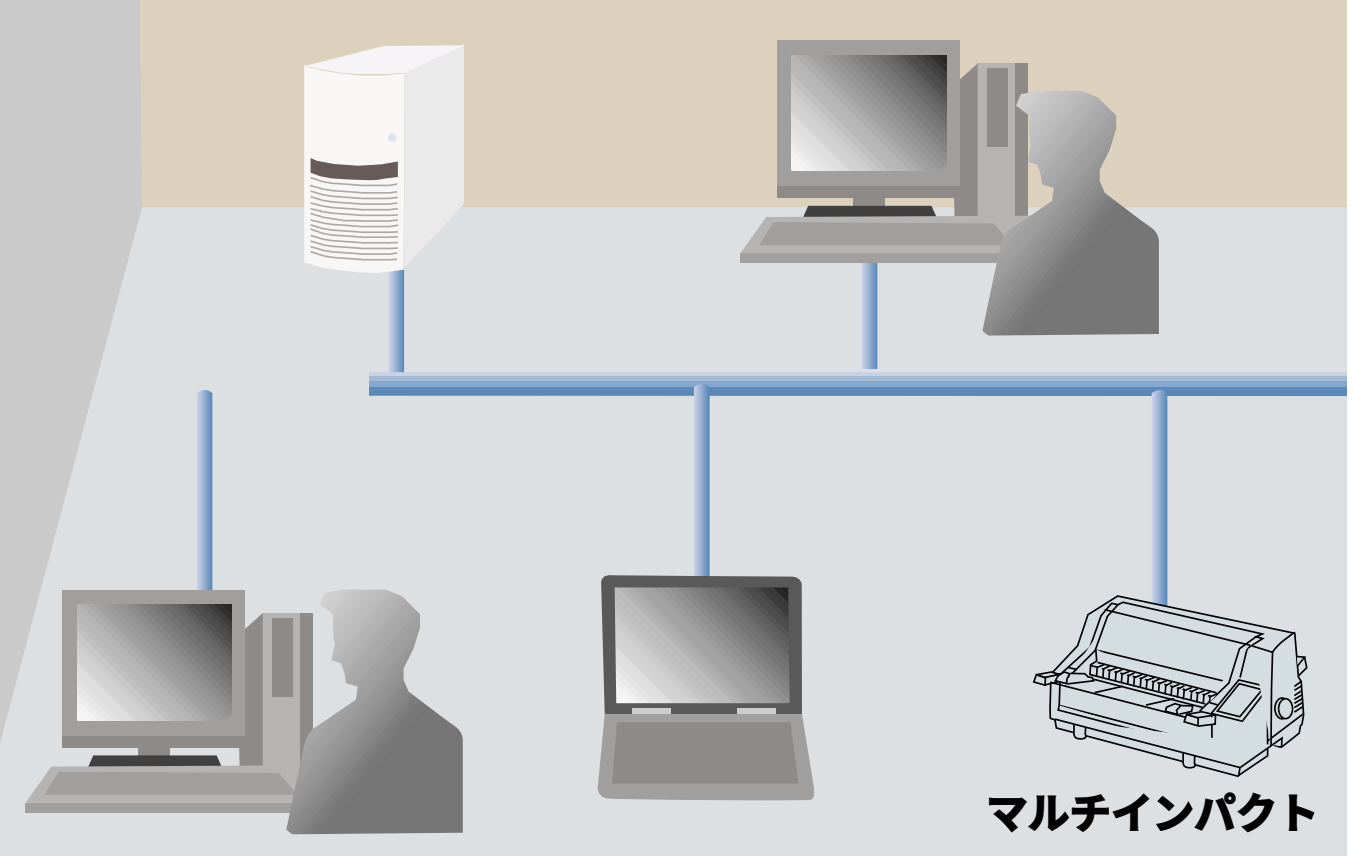

多彩なネットワーク環境に対応

NECのドットインパクトプリンタは、各種LANボード/アダプタ（オプション）を装着することにより、さまざまなネットワークに対応します。ネットワーク環境では1台のプリンタを複数台のパソコンで共有できるので、プリンタ設置場所の選択の幅が広がり、業務効率の改善にもつながります。

100BASE-TX対応のLANボード／アダプタ

LANボード（TCP/IP）（型番：PR-NP-01T2）

LANアダプタ（TCP/IP）（型番：PR-NP-02T2）

高速イーサネット100BASE-TXに加え、10BASE-Tにも対応。ネットワーク管理の標準プロトコルSNMPに対応した市販のネットワーク管理ソフトウェア*において、他のネットワーク資源（PCやHUB）と同様にプリンタの管理が行えます。さらに、Webサーバ機能により主要なブラウザから、ネットワークの設定変更や状態確認が行えます。

＊NEC ESM PRO/Netvisor、ヒューレットパッカード社OpenViewなど。



PR-NP-01T2

PR-NP-02T2

プリンタのリモート電源制御が可能なLANアダプタ

LANアダプタ（型番：PR-NP-03TR2）

LANアダプタ（型番：PR-NP-03TR2）でプリンタ*を接続すると、ネットワーク上の離れた場所にあるパソコンから電源をON/OFFできます。また、OSのスケジュール管理システムなどを利用して、毎日決まった時間に電源をON/OFFするといった運用も可能です。

＊PC-PR750/850は除く。

PR-NP-03TR2

マルチプロトコル対応LANボード／アダプタ

マルチプロトコルLANボード（型番：PC-PR-L01、PC-PR-L02、PC-PR-L03）

マルチプロトコルLANアダプタ（型番：PC-PR-L04）

NetWare®、WindowsNT®、Windows® 95/98/Me/2000/XP、LANマネージャ、UNIXなどオフィスの各種ネットワーク環境へひとつのボード／アダプタで柔軟に対応します。プロトコルの切替も自動なので、複数のネットワークOSが混在する環境でも、ネットワーク環境を意識することなくプリンタを利用できます。

PC-PR-L01

PC-PR-L02

PC-PR-L04

オフィスの無線LAN環境に対応

無線LANオプションにより、NECのドットインパクトプリンタを無線LANに接続して使用することができます。アクセスポイント経由接続による複数台パソコンとのワイヤレス印刷が可能です。また、アクセスポイントを利用しないピア・ツー・ピアグループ接続にも対応しています。

無線LANプリンタボード（型番：PR-WL-11）

無線LANプリンタアダプタ（型番：PR-WL-01）

IEEE802.11b規格に準拠したオプションの無線LANプリンタボード（型番：PR-WL-11）／無線LANプリンタアダプタ（型番：PR-WL-01）を装着することにより、最大11Mbpsの速さを誇るワイヤレス印刷を実現できます。オフィスの配線工事をすることなく、作業効率などを優先しながら自在にプリンタを設置できます。

PR-WL-11

PR-WL-01

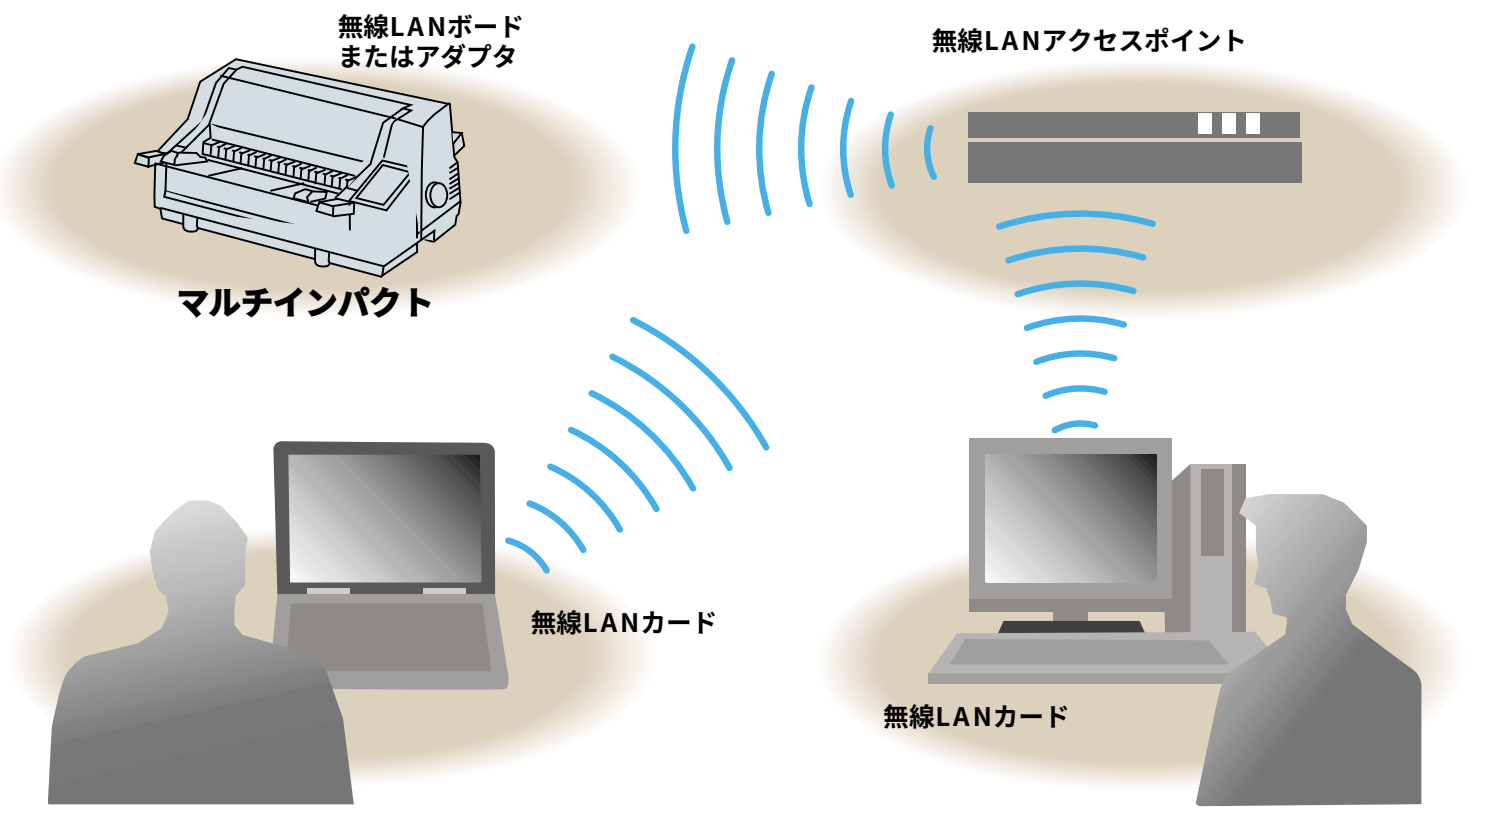

※アクセスポイント経由接続の一例です。

無線LANプリンタボード／アダプタについて

ハードウェア仕様	準拠規格：ARIB STD-66（高度化小電力データ通信システム規格）IEEE802.11b（無線LAN標準規格） 伝送方式：直接拡散型スペクトラム拡散（DS-SS方式） 伝送速度：1／2／5.5／11Mbps（オートセンス） 伝送距離：屋内50m／屋外115m（最長）、屋内25m／屋外50m（11Mbps時）（周囲条件による） 使用周波数帯：2.4GHz
動作環境（対応OS）	Windows® XP*1、Windows® 2000、Windows NT® 4.0（Service Pack 5以上）、 Windows® Me/98*2/95（OSR2.0以上）（いずれも日本語版）
通信可能な無線LANカードおよびアクセスポイント*3	NEC製無線LANカード　PK-WL001，PK-WL001H，PK-WL006 NEC製無線LANアクセスポイント　PK-WL003，PK-WL005，PK-WL007，PK-WL002H

＊1：RADIUSサーバ認証、暗号キー自動配信には対応しておりません（2002年4月現在）。また、Windows® XP対応のEASY設定ユーティリティは「http://121ware.com」で提供しています。
＊2：Windows® 98 Second Edition含む。
＊3：その他、他社製品の動作確認も行っております。動作確認済みの他社製無線LANアクセスポイント・PCカードについては、「http://121ware.com」の「レスキュー」→「商品情報」→「商品別サポート情報」→「プリンタ」→「無線LANプリンタボード／アダプタのサポート技術情報」をご覧ください。

■無線LANプリンタボード／アダプタ注意事項

- ●無線LANプリンタボード／アダプタでワイヤレス印刷を行うためには、別途IEEE802.11b規格に準拠した無線LAN機器が必要です。
- ●周囲の電波状況および設置環境により、印刷速度および伝送距離が異なる場合があります。
- ●無線LAN使用時は通常のLAN接続に比べ、使用できる機能が異なることがあります。

仕様概要

	水平型プリンタ				
	MultiImpact700EX（型番：PR-D700EX）	MultiImpact700XX（型番：PR-D700XX）	MultiImpact700JX2（型番：PR-D700JX2）	MultiImpact700LX（型番：PR-D700LX）	MultiImpact201MX（型番：PR-D201MX）
					
標準価格（税別）	598,000円	398,000円	288,000円	188,000円	94,800円
印刷方式	インパクトドットマトリックス（24ドットプリントヘッド）、両方向、片方向印刷				
最大印刷桁数（英数カナ：パイカ）	136字/行				
印刷速度*1	170字/秒（330字/秒）	120字/秒（240字/秒）	90字/秒（179字/秒）	67字/秒（134字/秒）	72字/秒（144字/秒）
解像度	6.3ドット/mm（160dpi）				
文字の種類*3	英数字・記号96種、カタカナ・記号63種、ひらがな55種、各国別15種、CGグラフィック56種、				
内蔵フォントの種類	明朝体/ゴシック体ビットマップフォント	明朝体/ゴシック体ビットマップフォント、明朝体/ゴシック体アウトラインフォント*5	明朝体/ゴシック体ビットマップフォント		
文字のサイズ*3	3.7mm（10.5ポイント、初期値）、2.5mm相当（7ポイント相当）、				
文字の縮小・拡大*3	縦横1/2、2倍、3倍、4倍拡大				
ページ縮小機能	−	4/5倍（B4→A4、A4→B5、B5→A5）、2/3倍（A4→A5、			
バーコード印刷*6 内蔵*3	カスタマバーコード*7、JAN（8桁、13桁）、Code39★、NW-7★、Industrial2 of 5★、Interleaved2 of 5★ ★：モジュール比3				−
バーコード印刷*6 TrueType®フォント	JAN（8桁、13桁）、Code39★、NW-7★、Industrial2 of 5★ ★：モジュール比2.2または3				
バーコード印刷*6 Barcode Studio®	JAN（8桁、13桁）、ITF（標準、拡張、アドオン）Industrial2 of 5、NW-7、Code39、Code128				
OCRフォント*6	OCR-B相当				−
カラー印刷	−	8色＜黒、水色、赤紫、黄、青紫、赤、緑、白（無印刷）＞（カラーインクリボンカートリッジ使用時）		−	8色＜黒、水色、赤紫、黄、青紫、赤、緑、白（無印刷）＞（オプションのカラーキットおよびカラーインクリボンカートリッジ使用時）
改行幅	4.233mm（1/6インチ）、3.175mm				
改行時間*8	約40ms	約45ms			約80ms
改行方向					
給紙方式（水平型・ラウンド型プリンタ）／用紙送り方式（ライン型プリンタ）	フロントトラクタ：連続紙＜幅101〜406.4mm（4〜16インチ）＞を前面から給紙 シートガイド：カット紙（A5・B5・A4・B4・A3）、封筒、はがき、ラベル紙、名刺を各1枚給紙 リアトラクタフィーダ：連続紙＜幅101〜406.4mm（4〜16インチ）＞を背面から給紙 シートフィーダ（オプション）：カット紙（A5・B5・A4・B4・A3）を最高450枚*9、はがき最高150枚連続給紙	フロントトラクタ：連続紙＜幅101〜406.4mm（4〜16インチ）＞を前面から給紙 シートガイド：カット紙（A5・B5・A4・B4・A3）、封筒、はがき、ラベル紙、名刺を各1枚給紙 リアトラクタフィーダ（オプション）：連続紙＜幅101〜406.4mm（4〜16インチ）＞を背面から給紙 シートフィーダ（オプション）：カット紙（A5・B5・A4・B4）を最高280枚、はがき最高100枚、封筒最高25枚連続給紙		トラクタ：連続紙＜幅101〜406.4mm（4〜16インチ）＞を前面から給紙 シートガイド：カット紙（A5・B5・A4・B4・A3）、封筒、はがき、ラベル紙、名刺を各1枚給紙 シートフィーダ（オプション）：カット紙（A5・B5・A4・B4）を最高180枚、はがき最高65枚、封筒最高20枚連続給紙	シートガイド/フロントシートガイド A3）、はがきを各1枚給紙 プッシュトラクタ/トラクタフィーダ 406.4mm（5〜16インチ）＞を背面 フロントトラクタフィーダ（オプ （5〜16インチ）＞を前面から給紙 シートフィーダ（オプション）：カ を最高180枚、はがき最高70枚連続 ダブルビンシートフィーダ（オプ B4・A3横）を最高360枚、はがき最高
使用用紙	連続紙、カット紙、封筒*12、はがき、ラベル紙、名刺*12、複写紙				
インタフェース	IEEE1284規格準拠双方向パラレル イーサネット（オプション） IEEE802.11b規格準拠無線LAN（オプション） USB（オプション）				
コマンド体系					
入力バッファサイズ					
温湿度条件 動作時	5〜38℃、10〜85%（ただし結露しないこと。シートフィーダ使用時は45〜70%）				
温湿度条件 保管時	−25〜60℃、				
稼動音	62dB以下（ISO7779準拠）	61dB以下（ISO7779準拠）	60dB以下（ISO7779準拠）	59dB以下（ISO7779準拠）	56dB以下（ISO7779準拠）
電源	AC100V±10%、50/60Hz兼用				
消費電力*15 動作時	最大（プリンタ単体時）：500W以下、平均：155W以下 ※フルオプション時最大500W以下	最大（プリンタ単体時）：295W以下、平均：140W以下 ※フルオプション時最大315W以下	最大（プリンタ単体時）：145W以下、平均：100W以下 ※フルオプション時最大155W以下	最大（プリンタ単体時）：150W以下、平均：65W以下 ※フルオプション時最大175W以下	最大：175W、平均：53W
消費電力*15 待機時	15W以下*16				13W以下
外形寸法（突起部を除く）	668（W）×415（D）×310（H）mm	600（W）×320（D）×290（H）mm		598（W）×305（D）×242（H）mm	600（W）×370（D）
重量	約34kg	約23kg		約18kg	約14kg
添付品	スタッカ、電源コード、インクリボンカートリッジ（黒）、ユーザーズマニュアル、ソフトウェアマニュアル、プリンタソフトウェアCD-ROM（Windows®3.1/95/98/Me/2000/XP用、WindowsNT®3.51/4.0用プリンタドライバ、PrintAgent®、リモートパネル、NEC TrueType®バーコードフォント、FD化ユーティリティ、BarcodeStudio®、オンラインマニュアル）、保証書、NECサービス網一覧表、お客様登録申込書	シートガイド、スタッカ、インクリボンカートリッジ（黒）、ユーザーズマニュアル、ソフトウェアマニュアル、プリンタソフトウェアCD-ROM（Windows®3.1/95/98/Me/2000/XP用、WindowsNT®3.5/3.51/4.0用プリンタドライバ、PrintAgent®、リモートパネル、NEC TrueType®バーコードフォント、FD化ユーティリティ、BarcodeStudio®、オンラインマニュアル）、保証書、NECサービス網一覧表、お客様登録申込書	シートガイド、スタッカ、インクリボンカートリッジ（黒）、ユーザーズマニュアル、プリンタソフトウェアCD-ROM（Windows®3.1/95/98/Me/2000/XP用、WindowsNT®3.51/4.0用プリンタドライバ、PrintAgent®、リモートパネル、NEC TrueType®バーコードフォント、FD化ユーティリティ、BarcodeStudio®、オンラインマニュアル）、保証書、NECサービス網一覧表、お客様登録申込書	シートガイド、スタッカ、インクリボンカートリッジ（黒）、ユーザーズマニュアル、ソフトウェアマニュアル、プリンタソフトウェアCD-ROM（Windows®3.1/95/98/Me/2000/XP用、WindowsNT®3.51/4.0用プリンタドライバ、PrintAgent®、リモートパネル、NEC TrueType®バーコードフォント、FD化ユーティリティ、Barcode Studio®）、保証書、NECサービス網一覧表、お客様登録申込書	シートガイド、インクリボンカートリッジ(黒)、ユーザーズマニュアル、ソフトウェアマニュアル、プリンタソフトウェアCD-ROM（Windows®3.1/95/98/Me/2000/XP用、Windows NT®3.5/3.51/4.0用プリンタドライバ、PrintAgent®、リモートパネル、NEC TrueType®バーコードフォント、FD化ユーティリティ、Barcode Studio®）、保証書、サービス網一覧表、お客様登録申込書

動作環境　＜対応機種：PC-98NXシリーズを含むIBM PC/AT互換機（DOS/V対応機）、PC-9800シリーズ＞

対応ＯＳ	MultiImpact700EX	MultiImpact700XX	MultiImpact700JX2	MultiImpact700LX	MultiImpact201MX	PC-PR201/87LA*2	PC-PR201/40*2	PC-PR101/63*2	PC-PR750/850	PC-PR750/360*2	PC-PR750/150R*2
MS-DOS®3.3以上*1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Windows®3.1（日本語版）	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	●*3*4	●*3*4	●*5	●*2	●	●
Windows®95（日本語版）	●	●	●	●	●	●*5	●*5	●*5	●	●	●
Windows®98（日本語版）*6	●	●	●	●	●	●*5	●*5	●*5	●	●*5	●*5
Windows®Me（日本語版）	●	●	●	●	●	●*5	●*5	●*5	●	●*5	●*5
Windows NT®3.5（日本語版）	●*2*3	●*2	●*2*3	●*2*3	●*2	●*3	●*3	●*5	—	●	●
Windows NT®3.51（日本語版）	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	●*3	●*3	●*5	●*2	●	●
Windows NT®4.0（日本語版）	●	●	●	●	●	●*5	●*5	●*5	●	●*5	●*5
Windows®2000（日本語版）	●	●	●	●	●	●*4	●*4	●*4	●	●*5	●*5
Windows®XP（日本語版）	●	●	●	●	●	●*5	●*5	●*5	●*5	●*5	●*5
PC-PTOS Ver1.0以上*7	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●

*1：PC-9800シリーズ環境。
*2：PrintAgent®はサポートしておりません。
*3：ＯＳに標準添付されているPC-PR201またはPC-PR700J、PC-PR700Xのプリンタドライバを使用して印刷可能です。
*4：プリンタドライバを「http：//121ware.com」で提供しています。
*5：ＯＳに標準添付されているプリンタドライバを使用して印刷可能です。
*6：Windows®98 Second Edition含む。
*7：Ver1.0〜2.3で利用する場合は、「PTOSIVプリンタＯＳ支援パッケージPX（U17041-35)」が必要です。

ラウンド型プリンタ			ライン型プリンタ		
PC-PR201/87LA （型番：PC-PR201/87LA）	**PC-PR201/40** （型番：PC-PR201/40）	**PC-PR101/63** （型番：PC-PR101/63）	**PC-PR750/850** （型番：PC-PR750/850）	**PC-PR750/360** （型番：PC-PR750/360）	**PC-PR750/150R** （型番：PC-PR750/150R）
					
248,000円	59,800円	115,000円	4,500,000円	2,500,000円	1,500,000円
			ドットインパクトシャトルライン方式		
		80字/行	136字/行		
87字/秒（174字/秒）	40字/秒（80字/秒）	63字/秒（120字/秒）	850行/分（1000行/分）	360行/分（500行/分）	150行/分（200行/分）
			6.6（縦）×6.3（横）ドット/mm（168×160dpi）＊2		
漢字7014種＊4（第1水準2,965字、非漢字665種、第2水準3,384字）、外字登録256字、ダウンロード128字					
明朝体/ゴシック体ビットマップフォント、明朝体/ゴシック体アウトラインフォント＊5	明朝体ビットマップフォント		明朝体/ゴシック体ビットマップフォント、明朝体/ゴシック体アウトラインフォント＊5	明朝体ビットマップフォント、明朝体アウトラインフォント＊5	
3.3mm相当（9.5ポイント相当）、4.2mm相当（12ポイント相当）					
縦横1/2、2倍、3倍、4倍、6倍、8倍拡大					
B4→B5）			－	－	－
JAN（8桁、13桁）、Code39★、NW-7★、Industrial2 of 5★、Interleaved2 of 5★　★：モジュール比3	－	－	カスタマバーコード、JAN（8桁、13桁）、Code39、NW-7、Industrial 2 of 5、Interleaved2 of 5	JAN（8桁、13桁）、Code39、NW-7、Industrial2 of 5、Interleaved2 of 5	
－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－
OCR-B相当	－	－	OCR-B相当		
8色＜黒、水色、赤紫、黄、青紫、赤、緑、白（無印刷）＞（カラーインクリボンカートリッジ使用時）	－	8色＜黒、水色、赤紫、黄、青紫、赤、緑、白（無印刷）＞（オプションのカラーキットおよびカラーインクリボンカートリッジ使用時）	－	－	－
(1/8インチ)、0.212×Nmm（N/120インチ）（N＝0～99）					
約70ms	約100ms	約80ms	－	－	－
順方向および逆方向					
：カット紙（A5・B5・A4・B4・ （オプション）：連続紙＜幅127～ ・底面＊10から給紙 ション）：連続紙＜幅127～406.4mm ット紙（A5・B5・A4・B4・A3横） 給紙 ション）：カット紙（A5・B5・A4・ 140枚連続給紙	シートガイド：カット紙（A5・B5・A4・B4・A3）、はがきを各1枚給紙 プッシュトラクタ：連続紙＜幅127～406.4mm（5～16インチ）＞を背面・底面＊11から給紙 シートフィーダ（オプション）：カット紙（A5・B5・A4・B4）を最高50枚、はがき最高30枚連続給紙	シートガイド：カット紙（A5・B5・A4縦・B4縦）、はがきを各1枚給紙 プッシュトラクタ/トラクタフィーダ（オプション）：連続紙＜幅114.3～254mm（4.5～10インチ）＞を背面から給紙 シートフィーダ（オプション）：カット紙（A5・B5縦・A4縦）を最高180枚、はがき最高70枚連続給紙	プルトラクタ 縦：101.6～355.6mm（4～14インチ） 横：88.9～406.4mm（3.5～16インチ）	プルトラクタ 縦：101.6～304.8mm（4～12インチ） 横：152.4～406.4mm（6～16インチ）	プルトラクタ 縦：101.6～355.6mm（4～14インチ） 横：152.4～406.4mm（6～16インチ）
連続紙、　カット紙、はがき、ラベル紙、複写紙			連続紙		
セントロニクス社仕様準拠 イーサネット（オプション） IEEE802.11b規格準拠無線LAN（オプション） USB（オプション）			IEEE1284規格準拠双方向パラレル イーサネット IEEE802.11b規格準拠無線LAN（オプション）	IEEE1284規格準拠双方向パラレル イーサネット（オプション） IEEE802.11b規格準拠無線LAN（オプション）	
201PL					
16Kバイト					
			5～38℃、10～85%（ただし結露しないこと。）		
0～90%（ただし結露しないこと）					
53dB以下（ISO7779準拠）	50dB以下（ISO7779準拠）	54dB以下（ISO7779準拠）	58dB以下（ISO7779準拠）	56dB以下（ISO7779準拠）	57dB以下（ISO7779準拠）
			AC100V±10%、50/60Hz兼用（電源は25A以上。ソケット形状は30A 3極掛け＊13）＊14	AC100V±10%、50/60Hz兼用（ソケット形状は3極アース付き平行プラグ）	
平均：75W（最大：175W）	平均：30W（最大：65W）	平均：55W（最大：100W）	平均：1025W（最大：2115W）	平均：600W（最大：780W）	平均：310W（最大：430W）
35W以下	28W以下		195W以下	115W以下	50W以下
×165（H）mm	567（W）×342（D）×150（H）mm	460（W）×380（D）×182.5（H）mm	750（W）×815（D）×1070（H）mm＊17	660（W）×720（D）×1000（H）mm＊17	620（W）×820（D）×1080（H）mm＊17
約15kg	約11kg		約155kg	約100kg	約85kg
シートガイド、ロングライフ/カラーインクリボンカートリッジ、ユーザーズマニュアル、保証書、サービス網一覧表、お客様登録申込書	シートガイド、リアペーパガイド、インクリボンカートリッジ（黒）、ユーザーズマニュアル、保証書、サービス網一覧表、お客様登録申込書	シートガイド、電源コード、インクリボンカートリッジ（黒2個）、ユーザーズマニュアル、保証書、サービス網一覧表、お客様登録申込書、リファレンスシート	交換用インクリボン、LANボード（PR-NP-01T2相当品）、ユーザーズマニュアル、プリンタソフトウェアCD-ROM（Windows®3.1/95/98/Me/2000用、WindowsNT®3.51/4.0用プリンタドライバ、PrintAgent®＊18）、保証書、サービス網一覧表、お客様登録申込書	インクリボン、ユーティリティディスク（Windows®3.1/95用、Windows NT®3.5/3.51用プリンタドライバ、リモートパネル＊19）、AC電源ケーブル、ユーザーズマニュアル、保証書、サービス網一覧表、お客様登録申込書	インクリボン、ユーティリティディスク（Windows®3.1/95用、Windows NT®3.5/3.51用プリンタドライバ、リモートパネル＊19）、AC電源ケーブル、ユーザーズマニュアル、保証書、サービス網一覧表、お客様登録申込書

プリンタドライバについて

マルチインパクト700EX・700XX・700JX2・700LX・201MX

プリンタドライバは添付CD-ROMで提供しています。

PC-PR201/87LA、PC-PR201/40、PC-PR101/63

Windows®95/98/Me/2000/XP用、Windows NT®4.0用のプリンタドライバはOSに標準添付されています。

PC-PR750/850

Windows®3.1/95/98/Me/2000用、Windows NT®3.51/4.0用のプリンタドライバは添付CD-ROMで提供しています。Windows®XP用のプリンタドライバはOSに標準添付されています。

PC-PR750/360、PC-PR750/150R

Windows®3.1/95用、Windows NT®3.51用のプリンタドライバは添付フロッピィディスクで提供しています。Windows®98/Me/2000/XP用、Windows NT®4.0用のプリンタドライバはOSに標準添付されています。

＊1：水平型・ラウンド型プリンタは漢字、ライン型プリンタは漢字3/20インチ幅の印刷速度。カッコ内は最高印刷速度。
＊2：PC-PR750/850は高品位モード時。
＊3：MS-DOSなどのアプリケーションがプリンタの制御コードを発行できる環境で使用可能。
＊4：漢字はJIS C6226-1978に準拠（JIS X0208-1983、JIS X0208-1990に切替可能）。
＊5：DOS環境で利用可能。
＊6：バーコードやOCR-B相当の印刷はアプリケーションがプリンタの制御コードを発行できる環境で使用可能です。カスタマバーコードはプリンタ内蔵のバーコードを使用してください。
OCR-B相当印刷やバーコード印刷の読み取りに関しては、ご使用されるOCR装置、バーコードスキャナでの評価が必要です。あらかじめご確認願います。
＊7：マルチインパクト700EXでは、3.7mm相当文字（10.5ポイント）のみ対応。
＊8：4.233mm（1/6インチ）改行時。
＊9：用紙サイズがB4以上の場合は、最高220枚（総用紙厚20mm以下）までとなります。
＊10：底面から吸入して使用する場合には、プリンタ卓（オプション）とトラクタフィーダ（オプション）またはプッシュトラクタを付け替える必要があります。
＊11：底面から吸入して使用する場合には、プリンタ卓（オプション）とプッシュトラクタを付け替える必要があります。
＊12：マルチインパクト700EXはシートガイドのみ使用可能。
＊13：NEMA（L6-30P）準拠。
＊14：通常の2極電源とは異なりますので別途電源工事が必要となります（有料）。
＊15：最大値は瞬間的ピークを除いた値です
＊16：15分以上、印刷動作やスイッチ操作が行われなかった場合、待機モードに入ります。
＊17：用紙交換のために装置前後の扉を開けるスペースが必要です。
＊18：Windows®95/98/Me、Windows®2000、WindowsNT®4.0（各日本語版）で使用可能。
＊19：MS-DOS用（PC-9800シリーズ対応）。

関連商品

NECプリンタ本来の性能を安定して発揮するためにNEC製のオプション・消耗品（インクリボンカートリッジ）をご使用されることをお勧めします。

型　番	品　名	標準価格（税別）	特　長	MultiImpact 700EX	MultiImpact 700XX	MultiImpact 700JX2	MultiImpact 700LX	MultiImpact 201MX	PC-PR 201/87LA	PC-PR 201/40	PC-PR 101/63	PC-PR 750/850	PC-PR 750/360	PC-PR 750/150R
PR-D700EX-01	インクリボンカートリッジ（黒）(注)	9,000円	モノクロ印刷用インクリボンカートリッジ	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PR-D700EX-05	交換用インクリボン（黒）(注)	4,200円	モノクロ印刷詰替用インクリボン・1個入り	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PR201/87LA-01*1	ロングライフインクリボンカートリッジ(黒) (注)	2,500円	モノクロ印刷用インクリボンカートリッジ	–	●	●	–	●*2	●	–	●*3	–	–	–
PC-PR201G-01	インクリボンカートリッジ（黒）(注)	2,000円	モノクロ印刷用インクリボンカートリッジ	–	–	–	●	●	–	–	●	–	–	–
PC-PR201/45-01	インクリボンカートリッジ（黒）(注)	1,500円	モノクロ印刷用インクリボンカートリッジ	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–
PC-PR101G2-01	カラーインクリボンカートリッジ (注)	3,000円	カラー印刷用インクリボンカートリッジ（4色）	–	●	●	–	●*2	●	–	●*3	–	–	–
PR201/65-11	カラーキット	13,000円	カラーインクリボンカートリッジ使用時に必要なキット（カラーリボン1個付き）	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–
PC-PR201GS-11	カラーキット	13,000円	カラーインクリボンカートリッジ使用時に必要なキット（カラーリボン1個付き）	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
PR750/850-01	インクリボン（黒）	11,000円	モノクロ印刷用インクリボンカートリッジ	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–
PR750/850-02	交換用インクリボン（黒）	8,000円	モノクロインクリボン（交換用）	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–
PR750/360-01	インクリボン（黒）	8,000円	モノクロ印刷用インクリボンカートリッジ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–
PR750/360-02	交換用インクリボン（黒）	3,800円	モノクロインクリボン（交換用）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–
PR750/150-01	インクリボン（黒）	3,200円	モノクロ印刷用インクリボンカートリッジ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●
PR-D700XX-03	リアトラクタフィーダ	20,000円	背面から連続紙を給紙するためのトラクタフィーダ。標準装備のフロントトラクタと合わせて2種類の連続紙をセット可能	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–
PR201/87LA-03	トラクタフィーダ	10,000円	標準装備のトラクタフィーダと合わせて使用可能	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–
PR201/87LA-13	フロントトラクタフィーダ	15,000円	フロント給紙用のトラクタフィーダ。標準装備のトラクタフィーダと合わせて使用可能	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–
PC-PR101GS-03	トラクタフィーダ	13,000円	標準装備のトラクタフィーダと合わせて使用可能	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
PR-D700EX-04	シートフィーダ	80,000円	カット紙最高450枚を連続給紙	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PR-D700XX-04	シートフィーダ	75,000円	カット紙最高280枚を連続給紙	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–
PR-D700LX-04	シートフィーダ	55,000円	カット紙最高180枚を連続給紙	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–
PR201/87LA-04	シートフィーダ	30,000円	カット紙最高180枚を連続給紙	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–
PR201/87LA-14	ダブルビンシートフィーダ	40,000円	カット紙最高360枚を連続給紙。2種類のカット紙をセット可能	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–
PR201/40-04	シートフィーダ	9,000円	カット紙最高50枚を連続給紙	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–
PC-PR101GS-04	シートフィーダ	25,000円	カット紙最高70枚を連続給紙	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
PR-WL-11	無線LANプリンタボード	59,800円	IEEE802.11b規格に準拠した無線LAN機能を提供するネットワークボード。プリンタ内蔵型。対応プロトコルはTCP/IP	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
PR-WL-01	無線LANプリンタアダプタ	69,800円	IEEE802.11b規格に準拠した無線LAN機能を提供するネットワークアダプタ。パラレルインタフェースに接続する外付け型。対応プロトコルはTCP/IP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PC-PR-L01	マルチプロトコルLANボード	49,800円	イーサネット（10BASE2/-T）にプリンタを接続するためのボード。NetWare®、Windows NT®、Windows®XP*4/2000、Windows®95/98/Me、UNIX、LANマネージャに対応。プリンタ本体内に増設	–	●*5	●*5	–	–	–	–	–	●*5	–	–
PC-PR-L02	マルチプロトコルLANボード	59,800円	高速イーサネット（100BASE-TX）にプリンタを接続するためのボード。10BASE-Tにも対応。NetWare®、Windows NT®、Windows®XP*4/2000、Windows®95/98/Me、UNIXに対応。プリンタ本体内に増設	–	●	●	–	–	–	–	–	●	–	–
PC-PR-L03	マルチプロトコルLANボード	59,800円	イーサネット（10BASE2/10BASE-T）にプリンタを接続するためのボード。NetWare®、WindowsNT®、Windows®95/98（peer to peer）、LAN マネージャ/LAN Server、UNIXに対応。プリンタ本体に増設	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–
PR-NP-01T2	LANボード（TCP/IP）	39,800円	高速イーサネット（100BASE-TX）にプリンタを接続可能。10BASE-Tにも対応。Windows NT®、Windows® XP*4/2000、Windows®95/98/Me、UNIXに対応／内蔵ボード。プリンタ本体内に増設	–	●	●	–	–	–	–	–	●*6	–	–
PR-NP-02T2	LANアダプタ（TCP/IP）	44,800円	外付けアダプタ	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●
PR-NP-03TR2	LANアダプタ（TCP/IP）	59,800円	外付けアダプタ。リモート電源制御機能搭載	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●
PC-PR-L04	マルチプロトコルLANアダプタ	59,800円	イーサネット（10BASE2/10BASE-T）にプリンタを接続するための外付けアダプタ。NetWare®、Windows NT®、Windows®XP*4/2000、Windows®95/98/Me、UNIXに対応	●	–	–	●	●	●	●	●	–	–	●
PR-CA-U02	USBプリンタケーブル	6,500円	プリンタをパソコンのUSBインタフェースに接続して使用するための専用ケーブル、2m。USB1.1⟷パラレルインタフェースの変換を行います。※Windows®95/98/Me*7/2000*8/XP環境で動作可能。対応機種などの詳細は「http://121ware.com」をご覧ください。	●	●*9	●	●	●	●*10	●*10	●*10	–	–	–
PC-PRCA-01	プリンタケーブル	3,000円	PC98-NXシリーズを含むIBM PC/AT互換機（DOS/V対応機）用プリンタケーブル。D-sub25ピン、1.5m	●	●	●	●	●	●	●	●	*11	*11	*11
PC-CA202	プリンタケーブル	3,000円	PC-9800シリーズ用プリンタケーブル。ハーフピッチ36ピン、1.5m	●	●	●	●	●	●	●	●	*12	*12	*12
PC-CA203	プリンタケーブル	5,000円	PC-9800シリーズ用プリンタケーブル。14ピン、4m	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PC-CA204	プリンタケーブル	5,000円	PC-9800シリーズ用プリンタケーブル。ハーフピッチ36ピン、4m	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PC-CA205	プリンタケーブル	5,000円	PC98-NXシリーズ用プリンタケーブル。D-sub25ピン、4m	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PR-D700EX-09	プリンタ卓	85,000円	連続紙を置く棚付きで、プリンタを設置する台。670（W）×495（D）×700（H）mm	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PC-PR201X-09	プリンタ卓	55,000円	連続紙を置く棚付きで、プリンタを設置する台。600（W）×470（D）×650（H）mm	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
PC-PR201PL-RM	201PLリファレンスマニュアル	2,500円	日本語シリアルプリンタ言語201PLのリファレンスマニュアル	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

（注）・NEC製以外のインクリボンの使用はプリントヘッドの寿命を縮めたり、印刷障害およびプリンタ本体の故障の原因となる場合があります。・無償修理保証の対象外です。
*1：従来のロングライフインクリボンカートリッジ（PR201/80LA-01）を使用できるプリンタは、当リボンも使用可能です。*2：カラーキット（PR201/65-11）を装着時に使用できます。*3：カラーキット（PC-PR201GS-11）を装着時に使用できます。*4：添付のユーティリティなどの詳細については「http://121ware.com」をご覧ください。*5：AppleTalkには対応していません。*6：相当品を標準添付しています。*7：Windows®Me用のドライバは、「http://121ware.com」で提供しています。*8：PrintAgent®対応のUSBプリンタケーブルドライバを「http://121ware.com」で提供しています。*9：PrintAgent®は使用できません。*10：ポートの設定で「不明なUSBプリンタ」と表示されますが、印刷は可能です。*11：ケーブル長が短いためPC-CA205をお勧めします。*12：ケーブル長が短いためPC-CA204をお勧めします。

PC-PR750/850、PC-PR750/360、PC-PR750/150Rの配送・搬入など

①配送　お客様の建物の入り口に梱包状態で置くサービスです（無償）。ただし、離島、山間地などへの配送は「搬入」扱いとなります。
②搬入*1　お客様ご指定の場所に運搬して置くサービスです（有償）*2。階段、エレベータの有無、特殊機材の必要の有無等によって料金が異なります。
③電源工事　PC-PR750/850のみのサービスです（有償）*2。電源コンセントの取り付けなどを行います。

*1：PC-PR750/360、PC-PR750/150Rの標準搬入料金は、標準価格に含まれています。詳細については、取扱販売店へお問い合わせください。*2：詳細料金につきましては、取扱販売店へお問い合わせください。

電波に関する注意(無線LANプリンタボード/アダプタ、型番：PR-WL-11,PR-WL-01ご使用時)

●本製品には、2.4GHz帯高度化小電力データ通信システムが内蔵されています。●電波の特性上、設置場所や環境により、通信距離や通信速度が異なります。●自動ドアや火災報知機など、自動制御機器の周辺では、本製品を使用しないでください。自動制御機器の電子回路に影響を与え、誤動作の原因となる場合があります。●一般の電話機やテレビ、ラジオ、その他の無線を使用する機器などをお使いになっている近くで使用するとそれらの機器に電波の影響を与えることがあります。●補聴器を装着されている方は、補聴器にノイズなどを引き起こす可能性がありますのでご注意ください。●本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業、科学、医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び　特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。

1. 本製品をご使用になる前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運用されていないことをご確認ください。
2. 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事象が発生した場合には、速やかに使用場所を変えるか、または電波の発射を停止してください。
3. その他、本製品から移動体識別用特定小電力無線局に対して電波干渉の事象が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは下記までご相談ください。
   NEC 121コンタクトセンター　局番なしフリーコール：0120-977-121

あんしん 1年間保証

安心の1年間保証と NECならではのワイドなサポート体制

万が一のトラブルでもNECのドットプリンタなら安心です。日本全国にサービス拠点を持つ、NECフィールディング㈱がお客様を強力にバックアップいたします。

保証期間	保証期間内サービス内容*1	対象機種
1年間	無償出張修理*2	マルチインパクト700EX・700XX・700JX2・700LX、PC-PR750/850、PC-PR750/360、PC-PR750/150R
	無償引き取り修理 無償持ち込み修理	マルチインパクト201MX、PC-PR201/87LA、PC-PR201/40、PC-PR101/63

*1：消耗品は、保証期間に関わらず有償となります。
*2：離島・遠隔地の場合は、出張に要する実費を申し受けます。

⚠警告
●埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、無線LAN製品をペースメーカー装着部から22cm以上離してご使用ください。
●航空機内や病院内などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では無線LAN製品を電源投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え事故の原因となる恐れがあります。

2.4DS4

無線設備であり、移動体識別装置の帯域が回避可能です。変調方式としてDS-SS方式を採用しており、与干渉距離は40mです。

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象商品に関する基準を満たしていると判断します。対象商品はMultiImpact 700EX・700XX・700JX2・700LX・201MXです。

■Microsoft、Windows、WindowsNT、MS-DOSは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。■Windows Meの正式名称は、Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system日本語版です。■NetWareは米国ノベル社の米国での登録商標です。■UNIXはThe Open Groupの米国およびその他の国における登録商標です。■IBM、ATは米国International Business Machines,Incの登録商標です。■AppleTalk, TrueTypeは米国Apple Computer Inc.の登録商標です。■MultiImpact,BarcodeStudio,Atermは日本電気株式会社の登録商標です。■PRINTAGENTは富士ゼロックス株式会社の登録商標です。■本カタログに記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。■本カタログに記載されている内容はハードウェアの仕様であり、市販ソフトウェアによっては、その機能の一部がサポートされていない場合があります。■再生紙のご使用にあたっては、取扱販売店にお問い合わせ下さい。

本カタログに掲載しております全商品の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が付加されますのでご承知おき願います。
パソコンの導入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・使用済商品の引き取り等に要する費用は、本カタログに掲載しております商品の価格には含まれておりません。
詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。
本カタログ上の価格は弊社の標準価格です。実際に購入する際の価格は取扱販売店にご確認ください。本商品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後7年です。

このカタログに記載の標準価格・仕様等の内容は2002年7月現在のものです。

⚠安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の「ユーザーズマニュアル」（取扱説明書）の「使用上の注意事項」をよくお読みの上正しくお使いください。

水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

商品の最新情報を下記で提供しています。
【8番街】http://nec8.com/

NECパソコン関連商品に関する技術的なご質問・ご相談に電話でお答えします。
NEC 121コンタクトセンター　局番なしフリーコール：0120-977-121　受付時間…9：00～17：00（祝日を除く）
（電話番号をよくお確かめの上おかけください）

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ

※携帯電話・PHSなど、フリーコールがご利用いただけないお客様は03-3768-2337へおかけください。
※ご購入後のご相談はお客様登録が必須となりますので、事前にお客様登録をお願いいたします。
★このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。★保証書はご記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。★機器は説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。★商品写真の大きさは同比率ではありません。
★本商品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービス及び技術サポートは行っておりません。

R100 このカタログは古紙配合率100%の再生紙を使用しています。　PRINTED WITH SOY INK このカタログは、環境にやさしい大豆油インキを使用しています。

NEC（NECソリューションズ）　〒108-8001　東京都港区芝五丁目7-1（NEC本社ビル）
NECカスタムテクニカ　〒143-0011　東京都大田区大森本町一丁目6-1（大森パークビル）

Cat. No. APR015
020770001HM